


9.8.1) Drahtsicherung

Siehe dazu Bild 006 und 007.

Die Drahtsicherung dient zur Verdrehsicherung von 2 oder mehr Schrauben oder Muttern und verhindert unbeabsichtigtes Lösen. Die vorgesehenen Verschraubungen werden mit einem 0,8 mm Sicherungsdraht, der 3 bis 4 mal pro Zentimeter verdreht wird, gesichert. Keinesfalls darf der Sicherungsdraht überdehnt werden.


Bild 006

00145

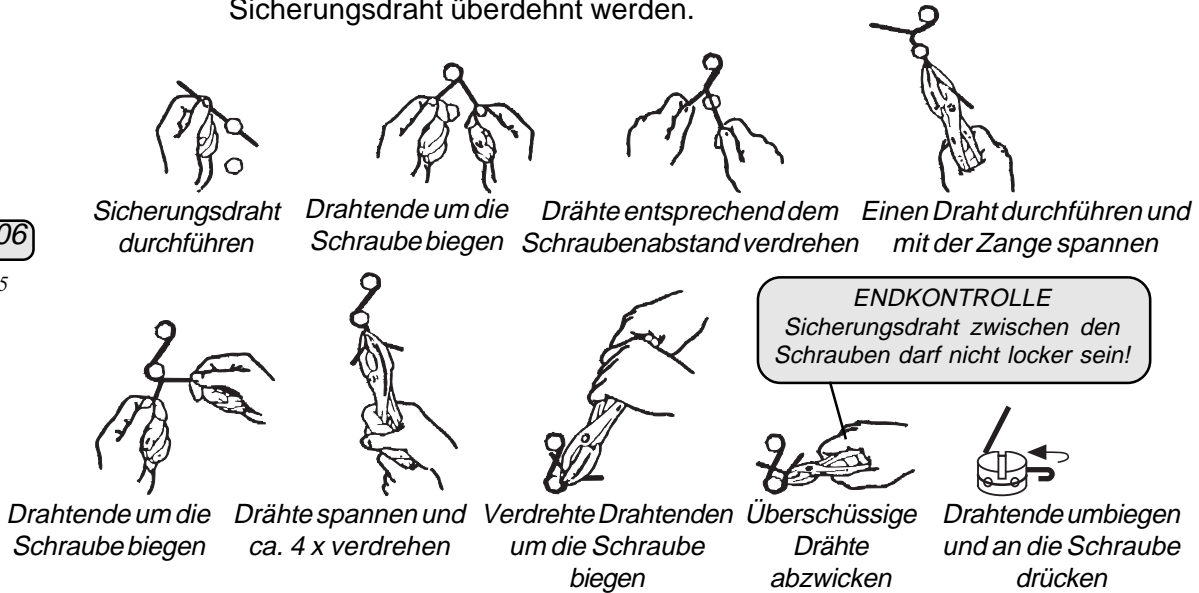

▲ **WARNUNG:** Prinzipiell sind alle Auf- und Anbauteile aus sicherheitstechnischen Gründen mit Draht zu sichern.

Verschiedene typische Anwendungen von Schraubensicherungen

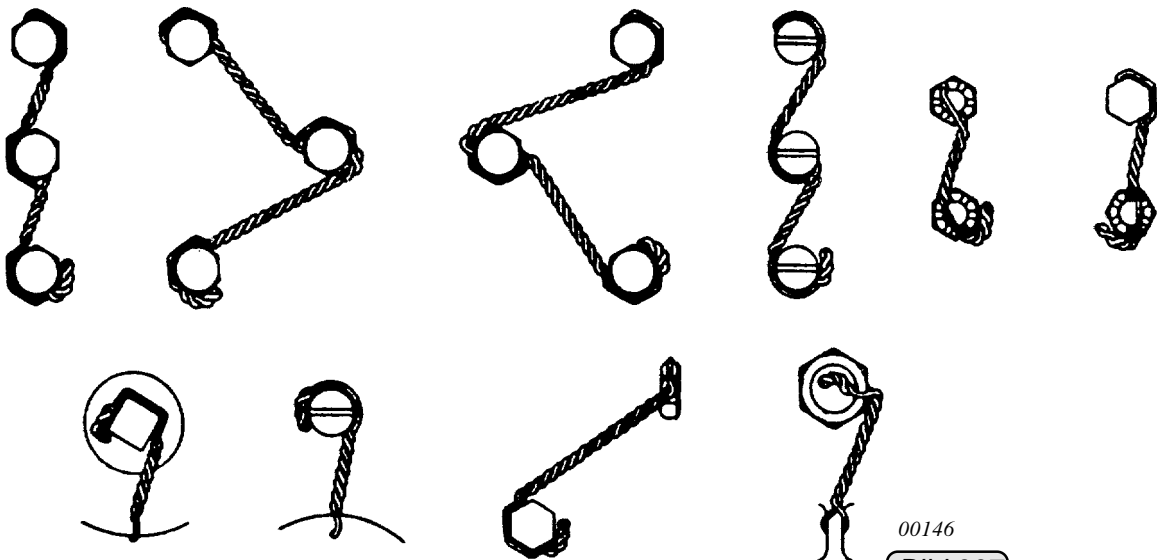

00146

Bild 007

d00571